

MDS

[mds-int.net](http://www.mds-int.net)

ТРОММЕЛЬ M820

<http://www.mds-int.net>



MDS-INT
Drummond
Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND

TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net

[f /MDSInternational](https://www.facebook.com/MDSInternational) [YouTube /MDSInternational](https://www.youtube.com/MDSInternational) [ig /MDSInternational](https://www.instagram.com/MDSInternational)

M820 - крупногабаритный высокомогущный троммель, который способен обрабатывать породу размером до 1 м, с производительностью около 750 тонн в час. Данная модель предусматривает 3 различные конфигурации и охватывает широкий спектр областей применения. Базовая конфигурация предусматривает разделение породы на 3 или 4 фракции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ



МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР: 1 000 мм

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ОСОБО ГРЯЗНОГО МАТЕРИАЛА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОЛКАЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ CAT 96 кВт (129 л.с.)

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСНОВАНИЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ОСНОВАНИЕ

ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ



ОПЦИОНАЛЬНО: ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ С КОНВЕЙЕРАМИ И НЕГАБАРИТНЫМ ПИТАТЕЛЕМ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА

УКЛАДКА МАТЕРИАЛА В БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ШТАБЕЛИ, ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛА САМОСВАЛАМИ





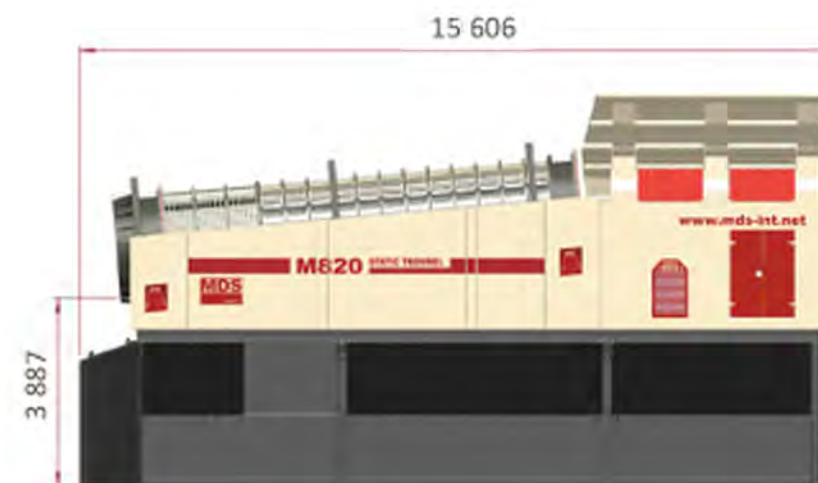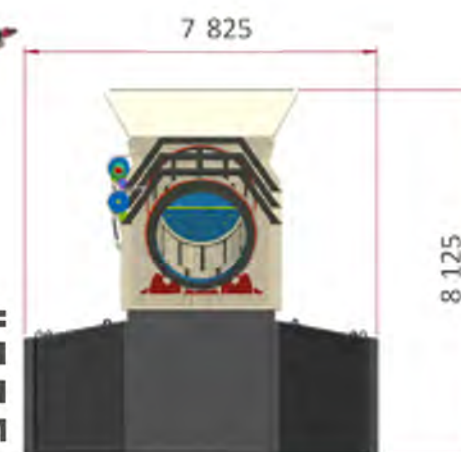



РАБОЧИЕ ГАБАРИТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОММЕЛЯ

Производительность :	750 тонн в час	Вес :	75 тонн
Диаметр барабана :	2 м	Максимальный размер :	1 м
Длина барабана :	8 м	Объем бункера :	70 тонн
Количество фракций :	3 или 4 (от 16 до 600 мм)	Механизм питателя :	Гидравлический
		Двигатель и система упр-я :	Cat 6.6/ электронная система управления

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА MDS INTERNATIONAL

МОДЕЛЬ	Тонн в час	Диаметр барабана	Длина барабана	Кол-во фракций	Размер ячеек барабана	Емкость загрузочной камеры	Механизм подачи материала	Двигатель и система управления
ТРОММЕЛЬ MDS M515 	350 - 500 тонн	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3	25 - 460 мм	30 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 4.4 / Электронная система управления
ТРОММЕЛЬ MDS M615 	350 - 500 тонн	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4	25 - 500 мм	30 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 4.4 / Электронная система управления
ТРОММЕЛЬ MDS M820 	750 тонн	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 или 4	25 - 600 мм	70 тонн	Гидравлический толкающий питатель	CAT 6.6 / Электронная система управления
ТРОММЕЛЬ MDS M825 	1 000 тонн	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3	70 - 600 мм	100 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 6.6 / Электронная система управления
ТРОММЕЛЬ MDS M520R 	15 тонн	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2	5 - 50 мм	X	X	2 электродвигателя по 3 кВт (4 л.с.)
ТРОММЕЛЬ MDS M820R 	50 тонн	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 или 3	10 - 250 мм	X	X	2 электродвигателя по 15 кВт (20 л.с.)
ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ MDS Проектируются под требования клиента.								

СТАНДАРТНЫЙ ПИТАТЕЛЬ



ГОРНЫЙ ПИТАТЕЛЬ

