

MDS

[mds-int.net](http://www.mds-int.net)

ТРОММЕЛЬ M825

<http://www.mds-int.net>



MDS-INT
Drummond
Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND



TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net

[f /MDSInternational](https://www.facebook.com/MDSInternational) [YouTube /MDSInternational](https://www.youtube.com/MDSInternational) [ig /MDS.International](https://www.instagram.com/MDS.International)


Модель М825 - самая крупная в линейке троммелей MDS, способная обрабатывать породу размером до 1,5 м. Этот стационарный троммель идеально подходит для первичной сортировки материала непосредственно после взрывания. Загрузка бункера может производиться непосредственно грузовиком, а производительность достигает 1 000 тонн в час. По заказу троммель может быть оснащен гидромолотом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ

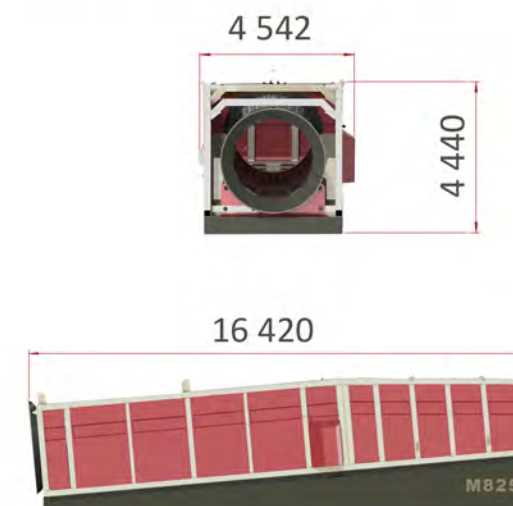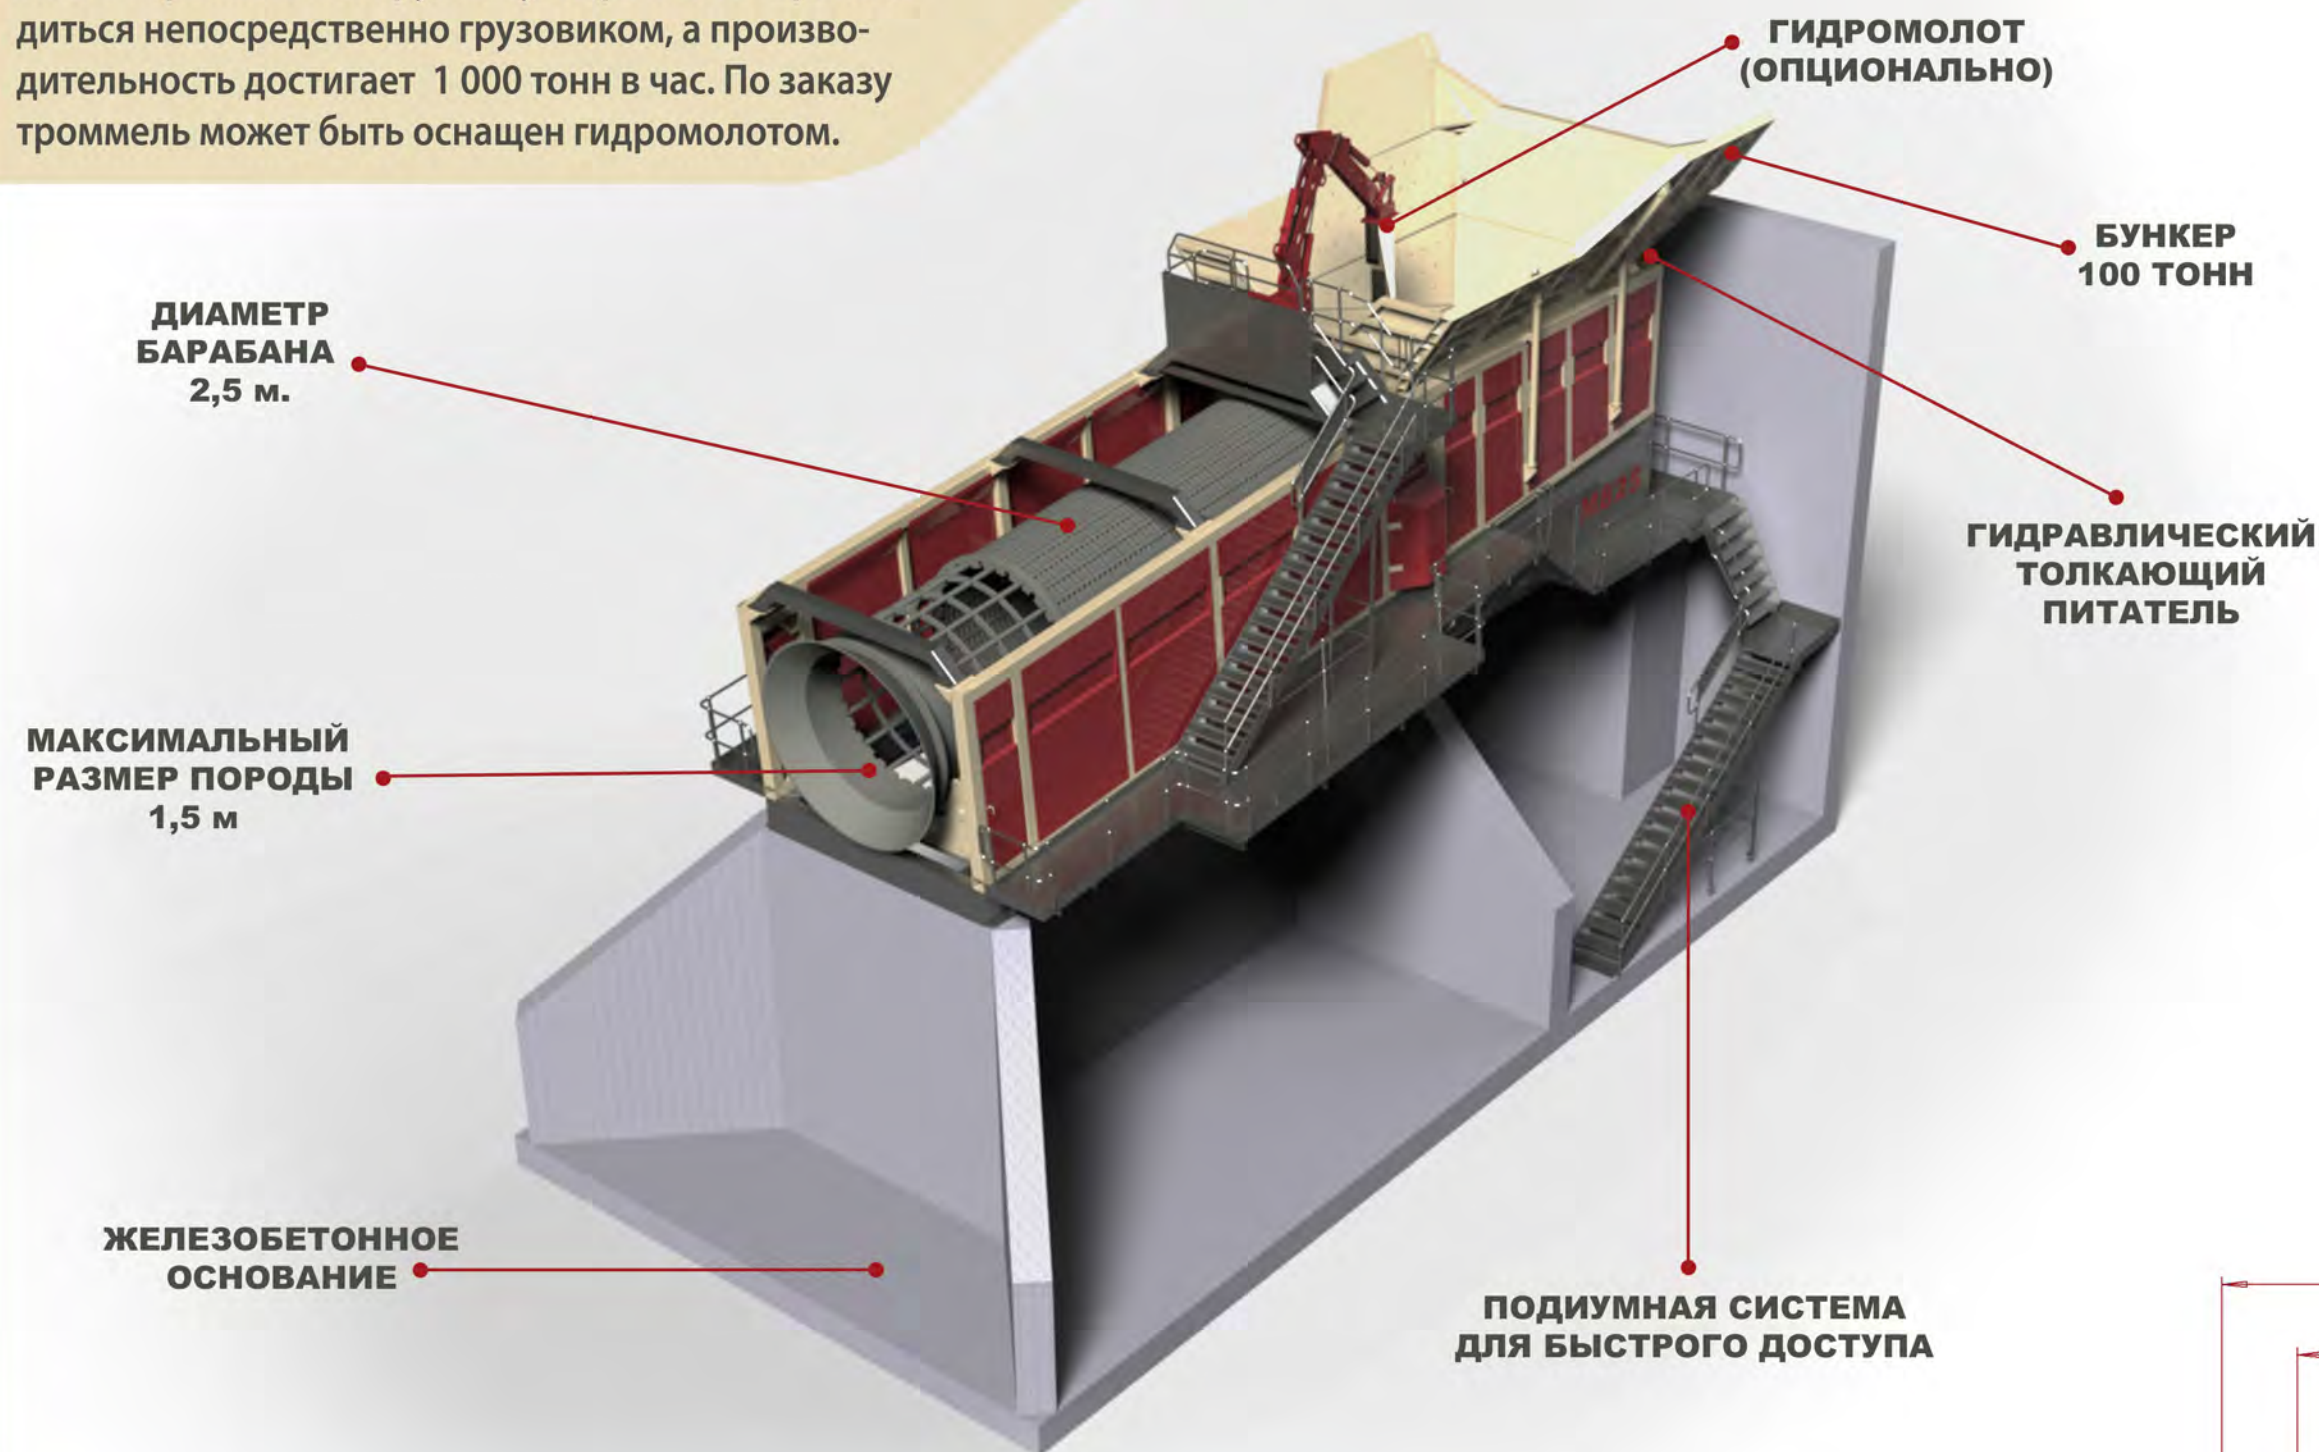



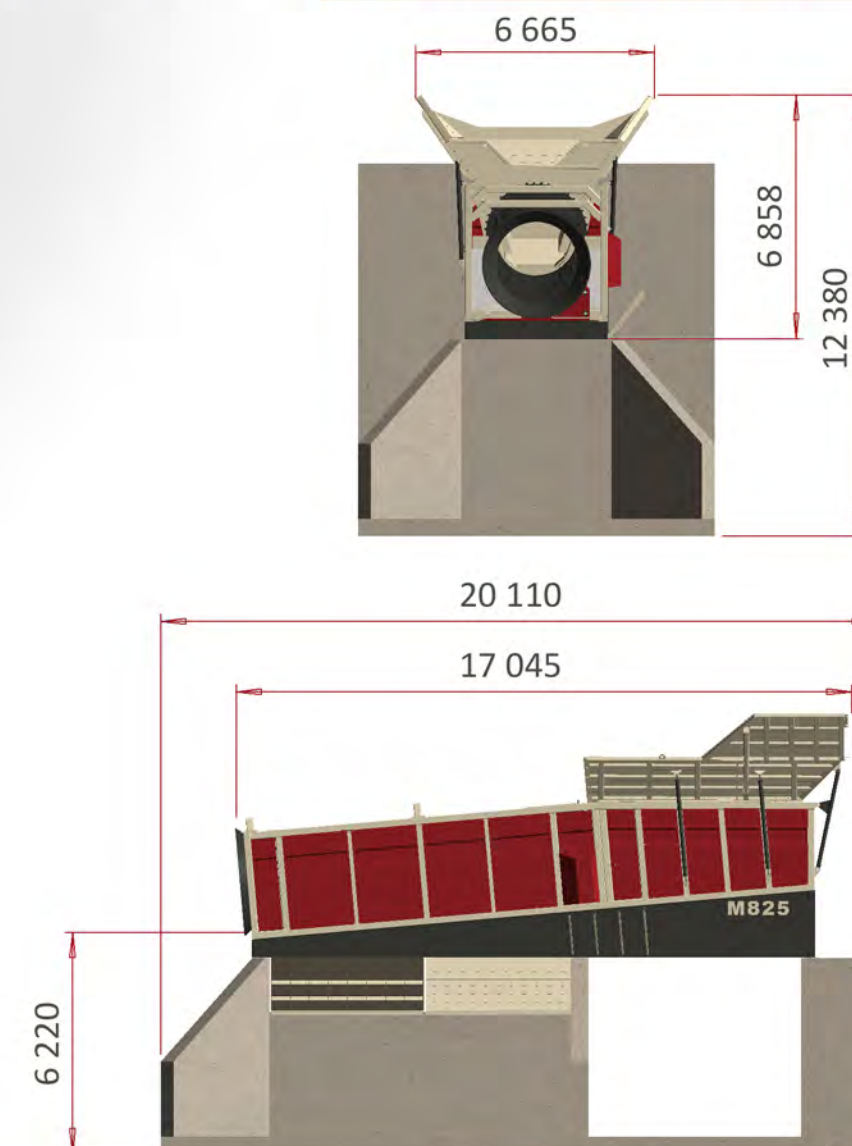



РАБОЧИЕ ГАБАРИТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОММЕЛЯ

Производительность :	1 000	Вес :	125 тонн
Диаметр барабана :	2,5 м	Макс. размер породы :	1,5 м
Длина барабана :	8 м	Емкость бункера :	100 тонн
Количество фракций :	3 или 4 (от 70 до 600мм)	Механизм подачи :	Гидравлический питатель
		Двигатель :	200 лс

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА MDS INTERNATIONAL

МОДЕЛЬ	Тонн в час	Диаметр барабана	Длина барабана	Кол-во фракций	Размер ячеек барабана	Емкость загрузочной камеры	Механизм подачи материала	Двигатель и система управления
 ТРОММЕЛЬ MDS M515	Мобильный гусеничный троммель для выполнения работ с материалом после первичной отбойки, загрязненным материалом или каменной отсыпью.							
350 - 500 тонн	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3	25 - 460 мм	30 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 4.4 / Электронная система управления	
 ТРОММЕЛЬ MDS M615	Полумобильный троммель с возможностью перемещения с места на место и загрузки экскаватором или самосвалом.							
350 - 500 тонн	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4	25 - 500 мм	30 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 4.4 / Электронная система управления	
 ТРОММЕЛЬ MDS M820	Крупногабаритный стационарный сверхмощный троммель идеально подходит для очистки загрязненного материала или сортировки взорванной породы.							
750 тонн	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 или 4	25 - 600 мм	70 тонн	Гидравлический толкающий питатель	CAT 6.6 / Электронная система управления	
 ТРОММЕЛЬ MDS M825	Крупногабаритный стационарный сверхмощный троммель для максимальной производительности. Троммель может быть установлен на бетонное основание или стальную конструкцию.							
1 000 тонн	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3	70 - 600 мм	100 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 6.6 / Электронная система управления	
 ТРОММЕЛЬ MDS M520R	Стационарный троммель идеально подходит для обработки компоста или легковесных материалов.							
15 тонн	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2	5 - 50 мм	X	X	2 электродвигателя по 3 кВт (4 л.с.)	
 ТРОММЕЛЬ MDS M820R	Прочный стационарный троммель, созданный для переработки бетона и строительного лома, а также любых видов переработки в тяжелом режиме работы.							
50 тонн	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 или 3	10 - 250 мм	X	X	2 электродвигателя по 15 кВт (20 л.с.)	
ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ MDS Проектируются под требования клиента.								

СТАНДАРТНЫЙ ПИТАТЕЛЬ



ГОРНЫЙ ПИТАТЕЛЬ

