

# MDS

[mds-int.net](http://www.mds-int.net)

## ТРОММЕЛЬ M520R

<http://www.mds-int.net>



**MDS-INT**  
Drummond  
Carrickmacross  
Co. Monaghan, IRELAND

**TEL: +353 42 966 7899**  
**EMAIL: [info@mds-int.net](mailto:info@mds-int.net)**  
**WEB: [www.mds-int.net](http://www.mds-int.net)**

[f /MDSInternational](https://www.facebook.com/MDSInternational) [YouTube /MDSInternational](https://www.youtube.com/MDSInternational) [ig /MDSInternational](https://www.instagram.com/MDSInternational)


Троммель 520R предназначен для сортировки легких материалов, компоста, древесной коры и пр. Благодаря возможности легкой замены решета диаметр рабочих ячеек может варьироваться от 5 мм до 50 мм. Сдвоенные электромоторы мощностью 3 кВт (4 л.с.) обеспечивают плавность хода.




**СМЕННЫЕ СЕГМЕНТЫ БАРАБАНА**



**РОЛИКИ ИЗ МОНОЛИТНОЙ РЕЗИНЫ**


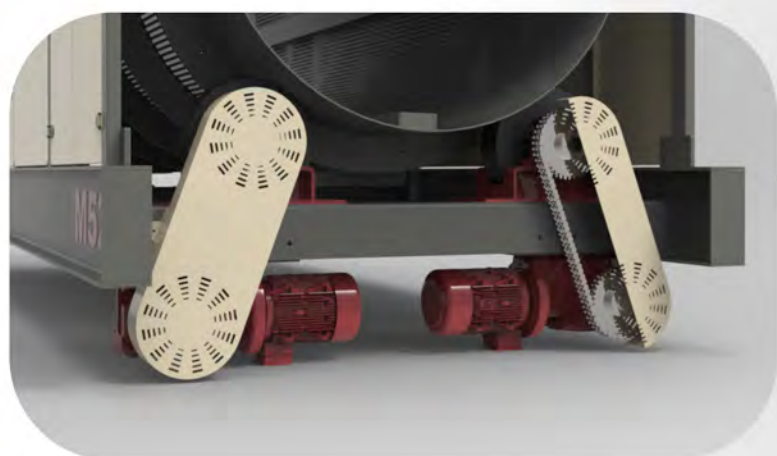


**2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПО 3 кВт (4 л.с.)**

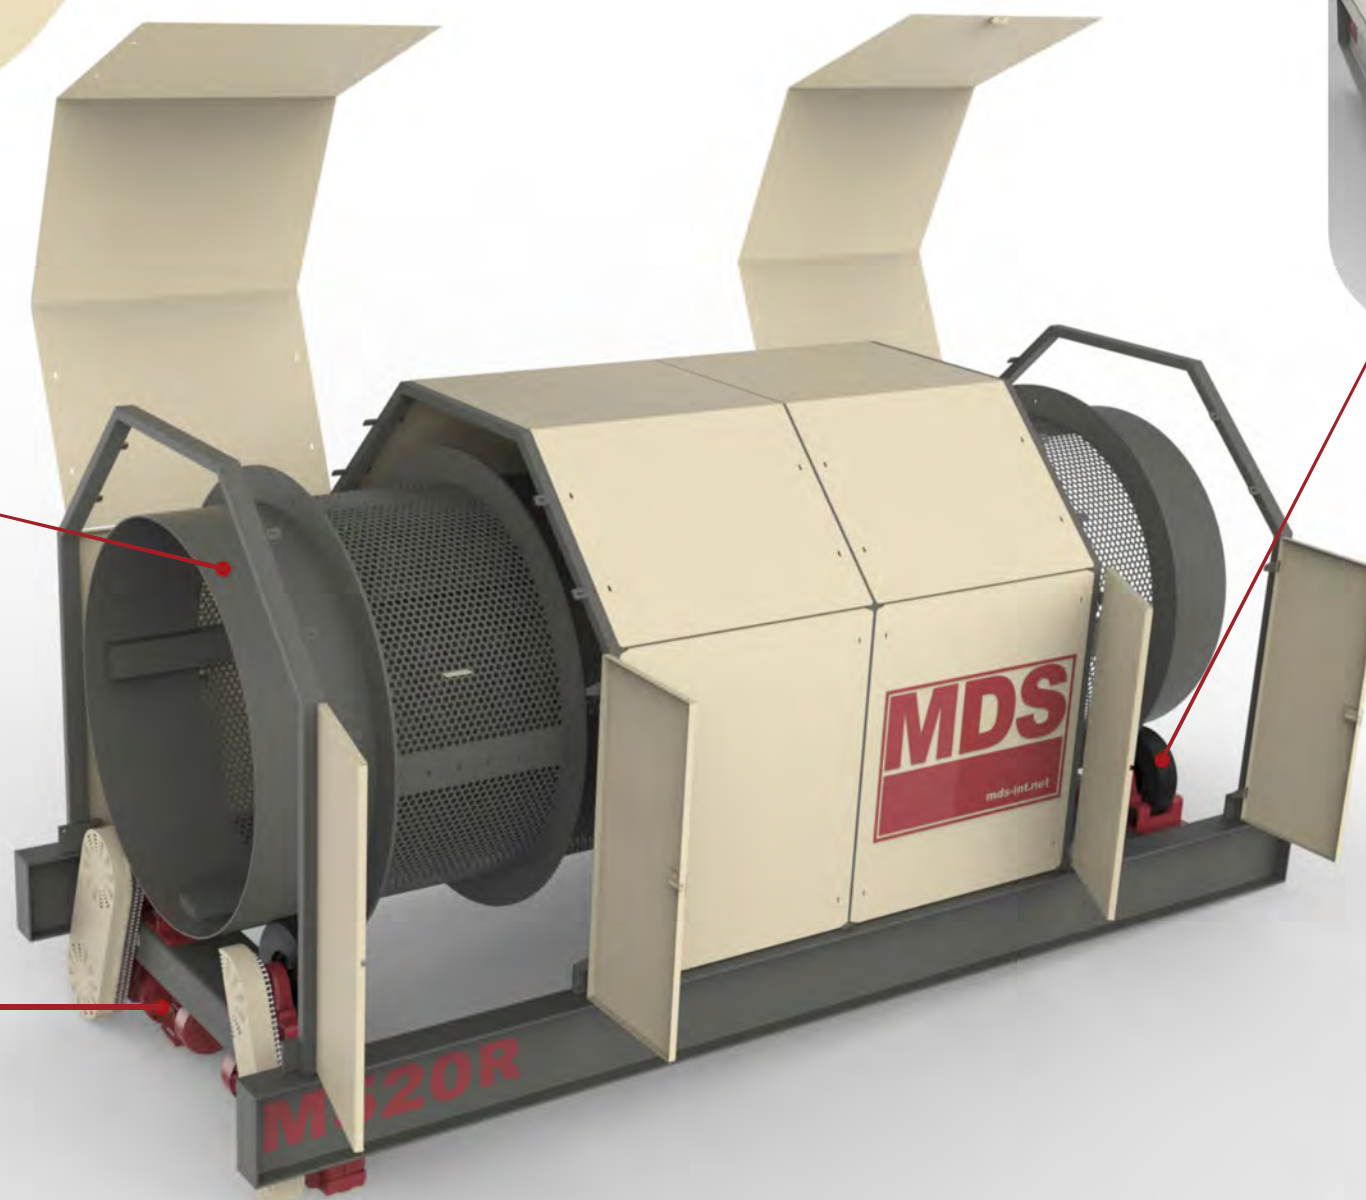

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



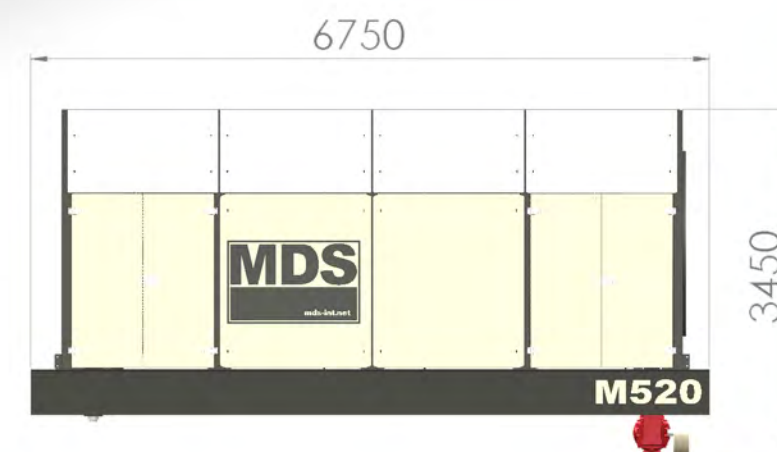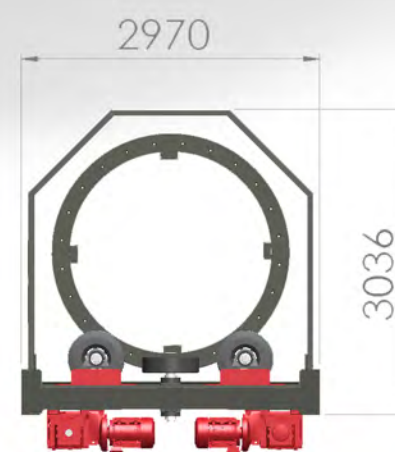



**ГАБАРИТЫ**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОММЕЛЯ**

<b>Производительность :</b>	15 тонн в час	<b>Вес :</b>	4 тонны
<b>Диаметр барабана :</b>	2 м	<b>Количество фракций :</b>	2
<b>Длина барабана :</b>	5 м	<b>Размер ячеек :</b>	от 5 до 50 мм
		<b>Привод :</b>	2 электродвигателя мощностью 3 кВт (4 л.с.)

# ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА MDS INTERNATIONAL

МОДЕЛЬ	Тонн в час	Диаметр барабана	Длина барабана	Кол-во фракций	Размер ячеек барабана	Емкость загрузочной камеры	Механизм подачи материала	Двигатель и система управления
<b>ТРОММЕЛЬ MDS M515</b> 	350 - 500 тонн	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3	25 - 460 мм	30 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 4.4 / Электронная система управления
<b>ТРОММЕЛЬ MDS M615</b> 	350 - 500 тонн	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4	25 - 500 мм	30 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 4.4 / Электронная система управления
<b>ТРОММЕЛЬ MDS M820</b> 	750 тонн	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 или 4	25 - 600 мм	70 тонн	Гидравлический толкающий питатель	CAT 6.6 / Электронная система управления
<b>ТРОММЕЛЬ MDS M825</b> 	1 000 тонн	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3	70 - 600 мм	100 тонн	Гидравлический толкающий питатель	Cat 6.6 / Электронная система управления
<b>ТРОММЕЛЬ MDS M520R</b> 	15 тонн	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2	5 - 50 мм	X	X	2 электродвигателя по 3 кВт (4 л.с.)
<b>ТРОММЕЛЬ MDS M820R</b> 	50 тонн	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 или 3	10 - 250 мм	X	X	2 электродвигателя по 15 кВт (20 л.с.)
<b>ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ MDS</b> Проектируются под требования клиента.								

**СТАНДАРТНЫЙ ПИТАТЕЛЬ**



**ГОРНЫЙ ПИТАТЕЛЬ**

