

MDS

[mds-int.net](http://www.mds-int.net)

TROMEL M615

<http://www.mds-int.net>



MDS-INT
Drummond
Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND


TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net

[f /MDSInternational](https://www.facebook.com/MDSInternational) [YouTube /MDSInternational](https://www.youtube.com/MDSInternational) [ig /MDS.International](https://www.instagram.com/MDS.International)


El Tromel Modular M615 es capaz de cribar material a aproximadamente 500 Tn por hora con un tamaño máximo de alimentación de 750 mm (30"). Este es ideal para su uso en la limpieza de roca sucia o cribado de material de voladura. Con 3 posibles configuraciones, nuestro tromel modular abarca muchas aplicaciones. El M615 viene con 4 clasificaciones de serie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

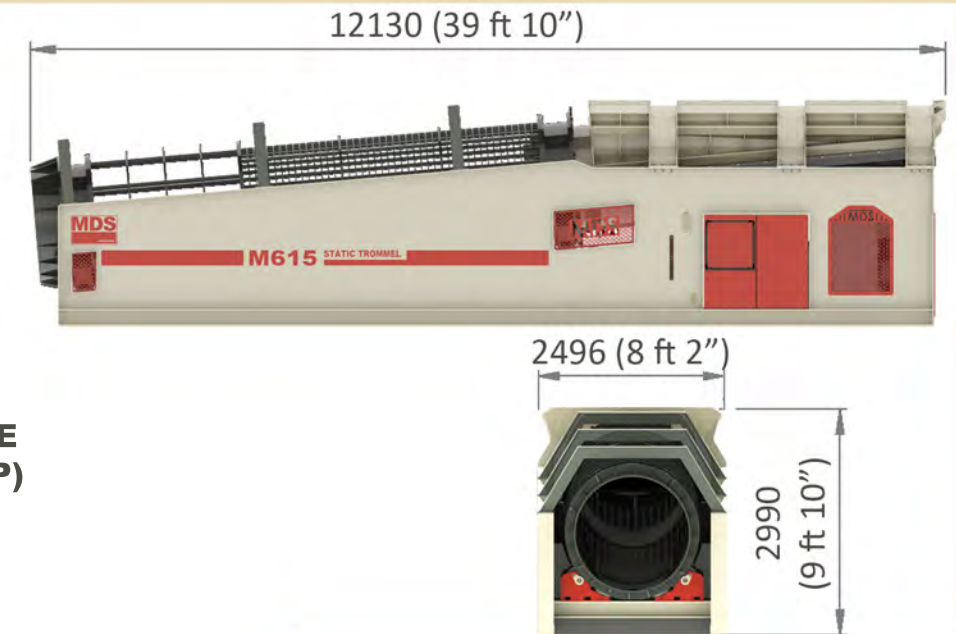

DIMENSIONES DE TRABAJO

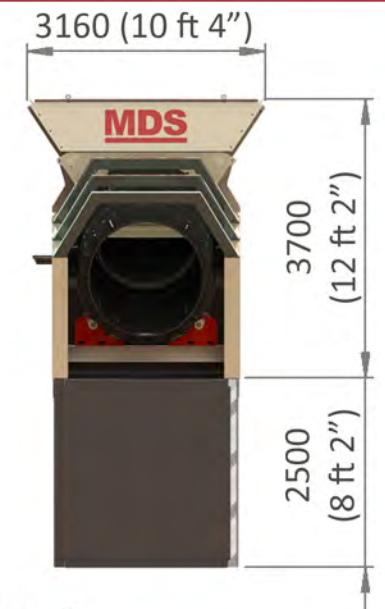

BANDEJAS DE LAVADO



BASE ESTÁNDAR



MUROS DE HORMIGÓN

CREA CINTAS DE ACOPIO MÁS GRANDES Y ALIMENTADO POR DUMPERS UTILIZANDO MUROS DE HORMIGÓN.









ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Toneladas por hora aprox. :	de 350 a 500 toneladas	Peso :	35 toneladas
Diaméto tambor :	1.5 m (4 ft 11")	Tamaño máximo del material :	750 mm (30")
Longitud del tambor :	6 m (19 ft 8")	Capacidad de la tolva :	30 toneladas
Número de entradas :	4 salidas	Mecanismo de alimentación :	Alimentador hidráulico
		Motor y controles :	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico



GAMA DE TROMELES MDS

MODELO	Toneladas por hora	Diaméto tambor	Longitud del tambor	Número de entradas	Luces de las cribas	Capacidad de la tolva	Mecanismo de alimentación	Motor y controles
MDS TROMEL M515	Equipo móvil de orugas para material primario de voladura, material sucio o escollera							
	de 350 a 500 toneladas	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3 salidas	de 25 mm a 460 mm (de 1" a 18")	30 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL FIJO / ESTÁTICO M615	Equipo semi-móvil el cual puede ser movido de un lado a otro y puede ser alimentado por una excavadora o dúmper							
	de 350 a 500 toneladas	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4 salidas	de 25 mm a 500 mm (de 1" a 20")	30 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M820	Tromel de alta resistencia estático ideal para el limpiado de roca sucia o cribado de material de voladura							
	750 toneladas	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 o 4 salidas	de 25 mm a 600 mm (de 1" a 24")	70 toneladas	Alimentador hidráulico	CAT 6.6 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M825	Tromel estático de alta resistencia de super tamaño para una producción alta. Este puede ser instalado en paredes de hormigón o en estructuras de bandejas metálicas.							
	1000 toneladas	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3 salidas	de 70 mm a 600 mm (de 3" a 24")	100 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 6.6 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M520R	Tromel estático ideal para el compost o el reciclaje de materiales ligeros							
	15 toneladas	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2 salidas	de 5 mm a 50 mm (de 0.2" a 2")	X	X	2 Motores de 3 KW (4 CV)
MDS TROMEL M820R	Máquina estática resistente construida para el reciclaje del hormigon y demolición o reciclaje de material pesado.							
	50 toneladas	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 o 3 salidas	de 10 mm a 250 mm (de 0.4" a 10")	X	X	2 Motores de 15 KW (20 CV)

ALIMENTADORES DE CADENAS MDS

Fabricados para sus necesidades

ALIMENTADOR PARA CANTERA



ALIMENTADOR PARA MINERÍA

