

MDS

[mds-int.net](http://www.mds-int.net)

TROMEL M520R

<http://www.mds-int.net>




**Drummond, Magheracloone
A81 TE82, Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND**


**TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net**

f in YouTube / MDSInternational


El Tromel M520R es utilizado para materiales ligeros de reciclaje, compost, corteza de madera etc . Sus tamices pueden ser cambiados fácilmente y la luz puede ser desde 5 a 50 mm (0.2" to 2"). Accionado por un motor eléctrico doble de 3 kw (4 CV) , la conexión es potente y suave. Este viene totalmente protegido y con certificado CE.

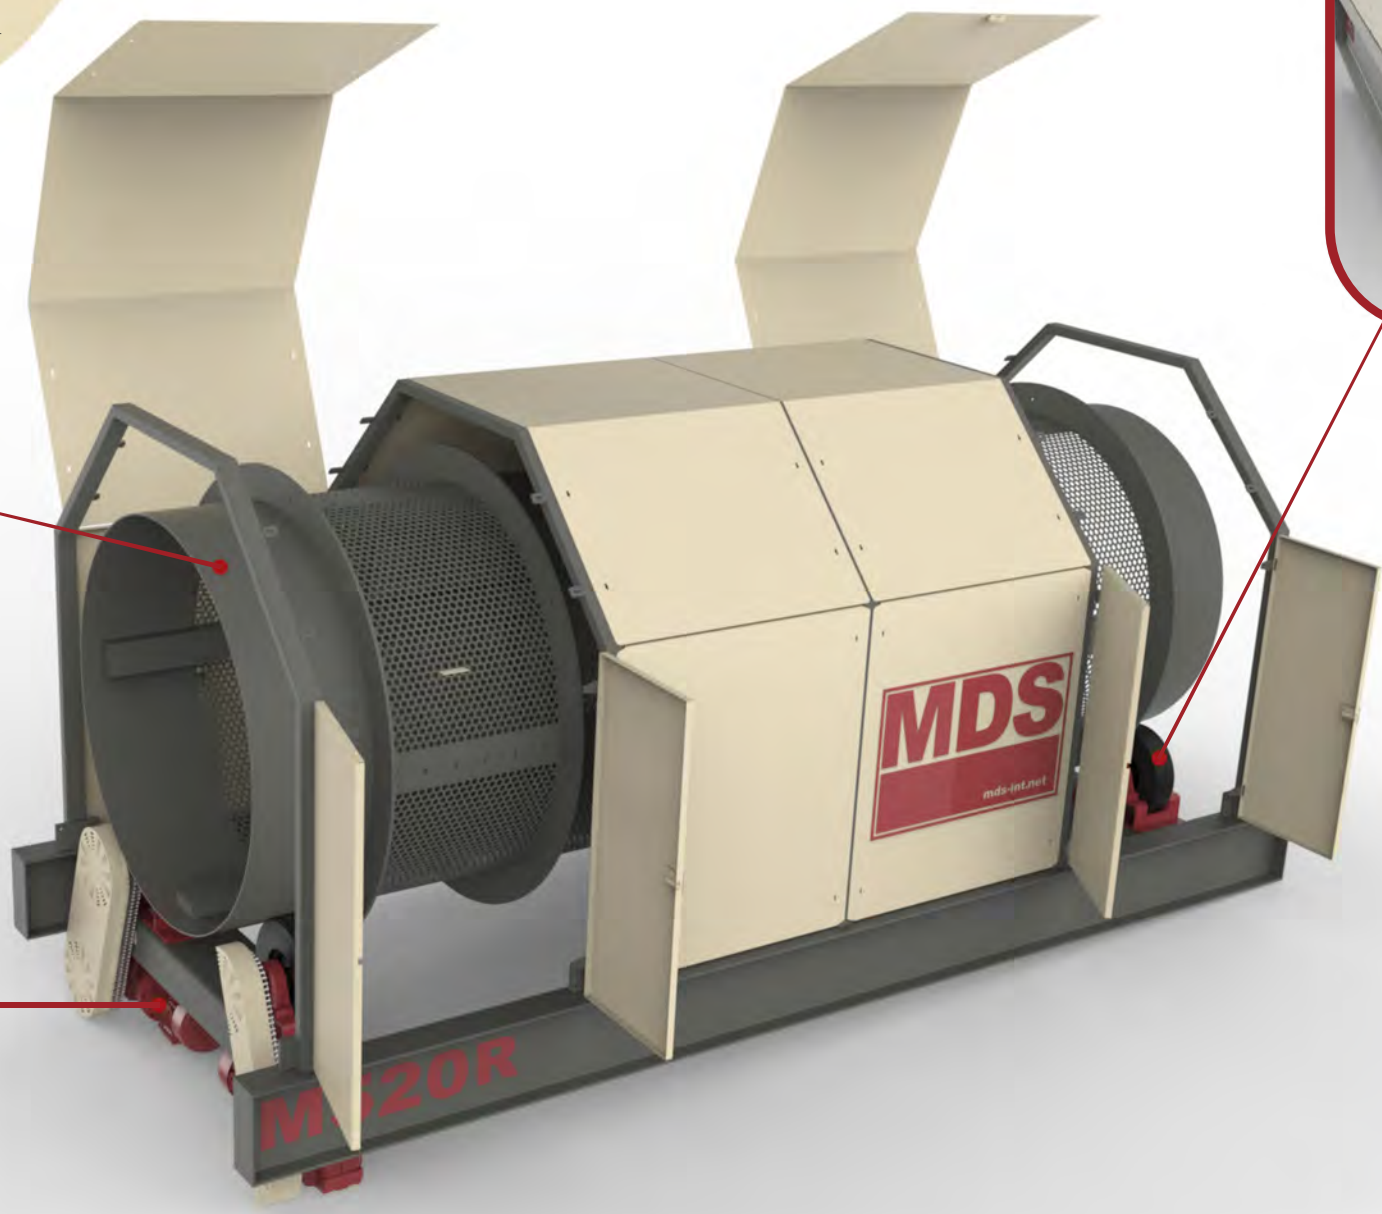

VARIAS LUCES DE TAMICES

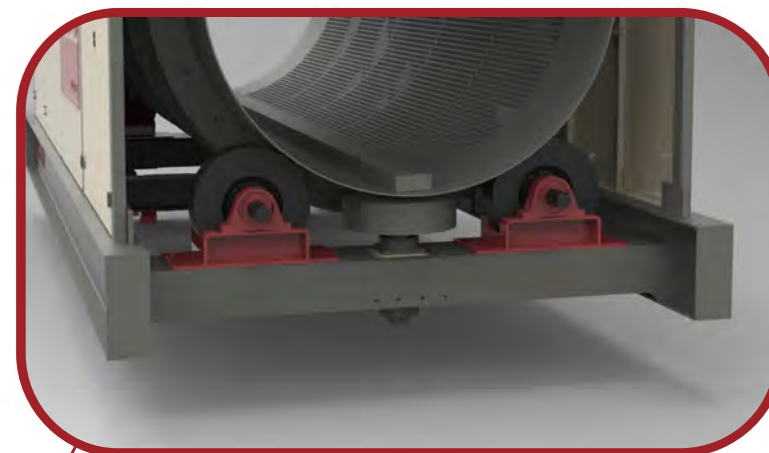



RUEDAS DE GOMA MACIZA

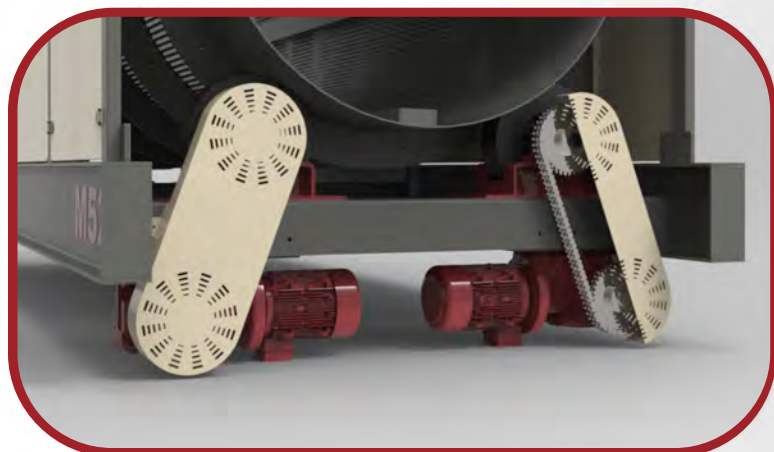

2 MOTORES de 3 KW (4 CV)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



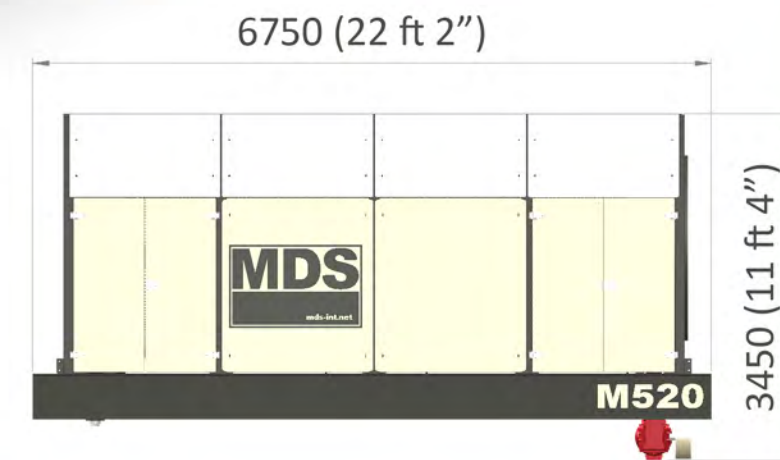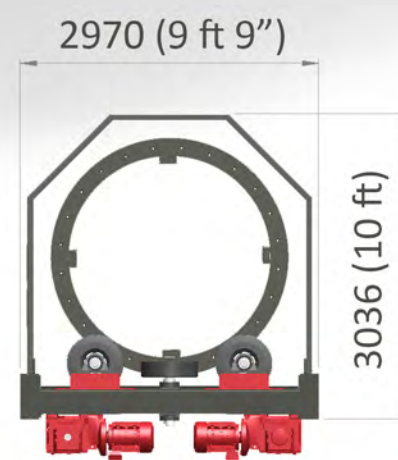




DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Toneladas por hora aprox. :	Peso :	4 toneladas
Diaméto tambor :	Número de entradas :	2 salidas
Longitud del tambor :	Luces de las cribas :	de 5 a 50 mm (de 0.2" a 2")
	Sistema de accionamiento :	2 MOTORES de 3 KW (4 CV)

GAMA DE TROMELES MDS

MODELO	Toneladas por hora	Diamétero tambor	Longitud del tambor	Número de salidas	Luces de las cribas	Capacidad de la tolva	Mecanismo de alimentación	Motor y controles
MDS TROMEL M412	Equipo móvil de orugas para material primario de voladura, material sucio o escollera							
	de 250 a 300 toneladas	1.25 m (4 ft 1")	4 m (13 ft 1")	2 salidas	de 25 mm a 200 mm (de 1" a 8")	12 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 2.2 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M515	Equipo móvil de orugas para material primario de voladura, material sucio o escollera							
	de 350 a 500 toneladas	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3 salidas	de 25 mm a 460 mm (de 1" a 18")	30 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL FIJO / ESTÁTICO M615	Equipo semi-móvil el cual puede ser movido de un lado a otro y puede ser alimentado por una excavadora o dúmper							
	de 350 a 500 toneladas	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4 salidas	de 25 mm a 500 mm (de 1" a 20")	30 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M820	Tromel de alta resistencia estático ideal para el limpiado de roca sucia o cribado de material de voladura							
	750 toneladas	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 o 4 salidas	de 25 mm a 600 mm (de 1" a 24")	70 toneladas	Alimentador hidráulico	CAT 7.1 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M825	Tromel estático de alta resistencia de super tamaño para una producción alta. Este puede ser instalado en paredes de hormigón o en estructuras de bandejas metálicas.							
	1000 toneladas	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3 salidas	de 70 mm a 600 mm (de 3" a 24")	100 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 6.6 / Sistema de control electrónico
MDS TROMEL M520R	Tromel estático ideal para el compost o el reciclaje de materiales ligeros							
	15 toneladas	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2 salidas	de 5 mm a 50 mm (de 0.2" a 2")	X	X	2 Motores de 3 KW (4 CV)
MDS TROMEL M820R	Máquina estática resistente construida para el reciclaje del hormigón y demolición o reciclaje de material pesado.							
	50 toneladas	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 o 3 salidas	de 10 mm a 250 mm (de 0.4" a 10")	X	X	2 Motores de 15 KW (20 CV)

ALIMENTADORES DE CADENAS MDS

Fabricados para sus necesidades

ALIMENTADOR PARA CANTERA



ALIMENTADOR PARA MINERÍA

