

# MDS

[mds-int.net](http://www.mds-int.net)

## TROMEL M520R

<http://www.mds-int.net>



**MDS-INT**  
Drummond  
Carrickmacross  
Co. Monaghan, IRELAND


**TEL: +353 42 966 7899**  
**EMAIL: [info@mds-int.net](mailto:info@mds-int.net)**  
**WEB: [www.mds-int.net](http://www.mds-int.net)**

[f /MDSInternational](https://www.facebook.com/MDSInternational) [You Tube /MDSInternational](https://www.youtube.com/channel/UCMDSInternational) [ig /MDSInternational](https://www.instagram.com/MDSInternational)


El Tromel M520R es utilizado para materiales ligeros de reciclaje, compost, corteza de madera etc . Sus tamices pueden ser cambiados fácilmente y la luz puede ser desde 5 a 50 mm (0.2" to 2"). Accionado por un motor eléctrico doble de 3 kw (4 CV) , la conexión es potente y suave. Este viene totalmente protegido y con certificado CE.



**VARIAS LUCES DE TAMICES**

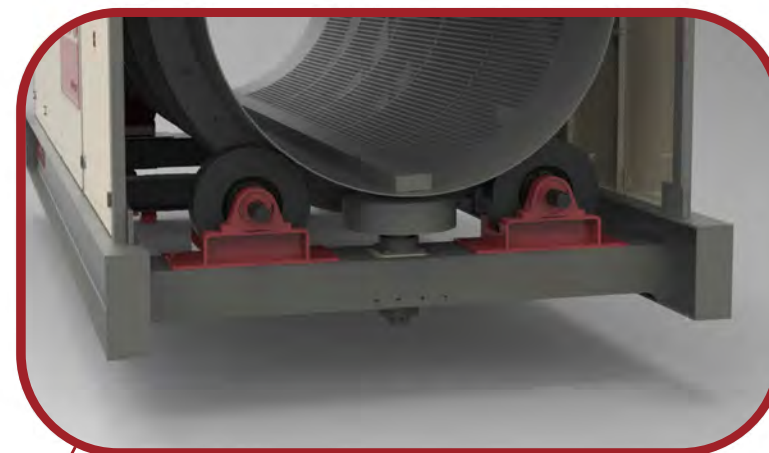



**RUEDAS DE GOMA MACIZA**

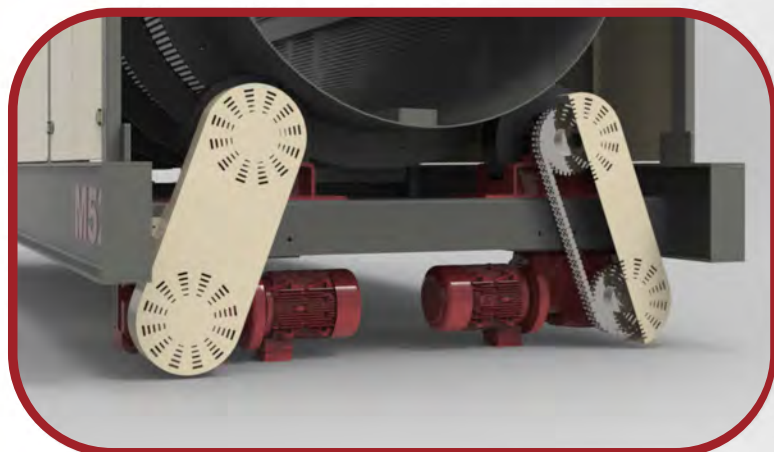

**2 MOTORES de 3 KW (4 CV)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



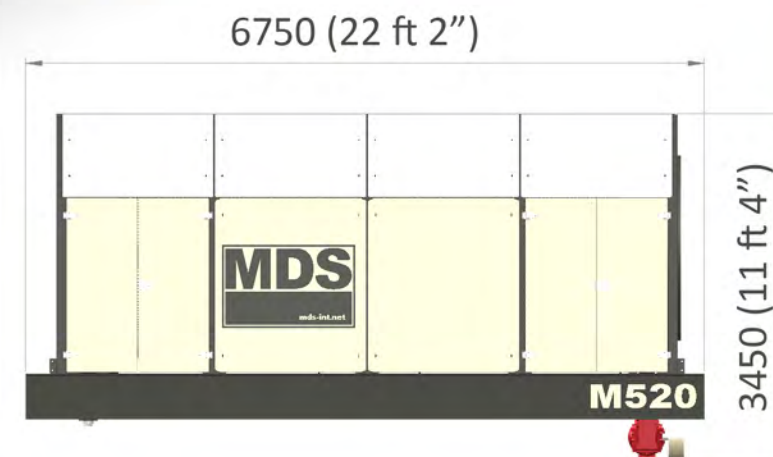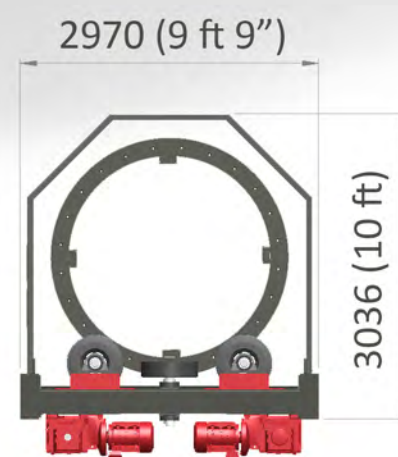



**DIMENSIONES**



**ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO**

<b>Toneladas por hora aprox. :</b>	15	<b>Peso :</b>	4 toneladas
<b>Diaméto tambor :</b>	2m (6 ft 7")	<b>Número de entradas :</b>	2 salidas
<b>Longitud del tambor :</b>	5m (16 ft 5")	<b>Luces de las cribas :</b>	de 5 a 50 mm (de 0.2" a 2")
		<b>Sistema de accionamiento :</b>	2 MOTORES de 3 KW (4 CV)

# GAMA DE TROMELES MDS

MODELO	Toneladas por hora	Diaméto tambor	Longitud del tambor	Número de entradas	Luces de las cribas	Capacidad de la tolva	Mecanismo de alimentación	Motor y controles
<b>MDS TROMEL M515</b> Equipo móvil de orugas para material primario de voladura, material sucio o escollera								
	de 350 a 500 toneladas	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3 salidas	de 25 mm a 460 mm (de 1" a 18")	30 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico
<b>MDS TROMEL FIJO / ESTÁTICO M615</b> Equipo semi-móvil el cual puede ser movido de un lado a otro y puede ser alimentado por una excavadora o dúmper								
	de 350 a 500 toneladas	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4 salidas	de 25 mm a 500 mm (de 1" a 20")	30 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 4.4 / Sistema de control electrónico
<b>MDS TROMEL M820</b> Tromel de alta resistencia estático ideal para el limpiado de roca sucia o cribado de material de voladura								
	750 toneladas	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 o 4 salidas	de 25 mm a 600 mm (de 1" a 24")	70 toneladas	Alimentador hidráulico	CAT 6.6 / Sistema de control electrónico
<b>MDS TROMEL M825</b> Tromel estático de alta resistencia de super tamaño para una producción alta. Este puede ser instalado en paredes de hormigón o en estructuras de bandejas metálicas.								
	1000 toneladas	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3 salidas	de 70 mm a 600 mm (de 3" a 24")	100 toneladas	Alimentador hidráulico	Cat 6.6 / Sistema de control electrónico
<b>MDS TROMEL M520R</b> Tromel estático ideal para el compost o el reciclaje de materiales ligeros								
	15 toneladas	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2 salidas	de 5 mm a 50 mm (de 0.2" a 2")	X	X	2 Motores de 3 KW (4 CV)
<b>MDS TROMEL M820R</b> Máquina estática resistente construida para el reciclaje del hormigon y demolición o reciclaje de material pesado.								
	50 toneladas	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 o 3 salidas	de 10 mm a 250 mm (de 0.4" a 10")	X	X	2 Motores de 15 KW (20 CV)

## ALIMENTADORES DE CADENAS MDS

Fabricados para sus necesidades

### ALIMENTADOR PARA CANTERA



### ALIMENTADOR PARA MINERÍA

