


MDS

mds-int.net

ALIMENTATEURS A TABLIER METALLIQUE STANDARDS

<http://www.mds-int.net>

Utilisés pour alimenter les broyeurs et les tamis. Nos alimentateurs à tablier mécaniques résistants et polyvalents possèdent de nombreuses fonctions.

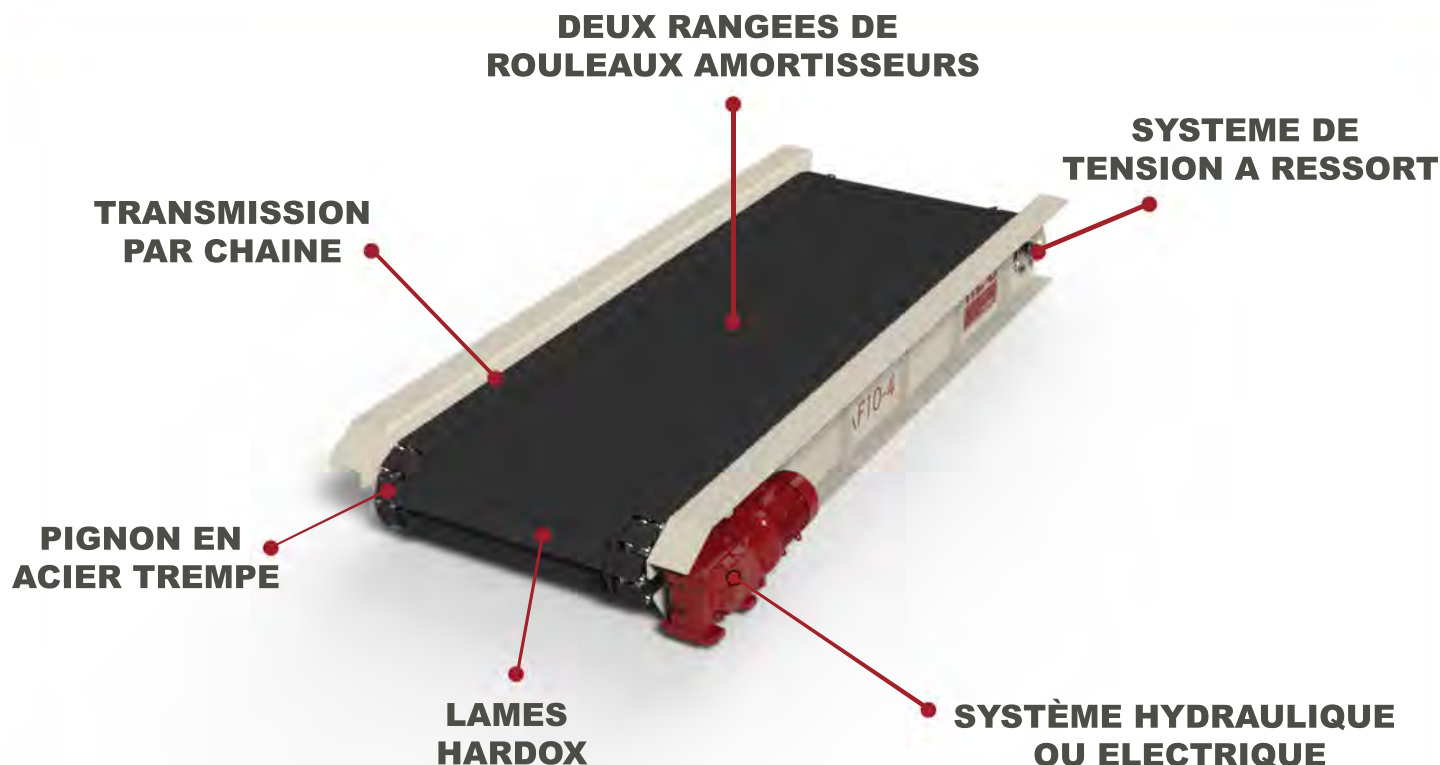

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

- Notre gamme d'alimentateurs à tablier métallique résistants est idéale pour l'exploitation minière/du minerai et du charbon.
- Ils peuvent être utilisés à plat ou inclinés jusqu'à 15°
- Les trémies peuvent être fournies sur demande
- Système hydraulique ou électrique

NUMERO DE MODELE	TAILLE (I+L) mm (in)	TAILLE MAXIMUM DE ROCHE mm (in)	CAPACITE (TPH)
AF10-4	1000x4000 (39"x157")	500 (20")	400
AF10-6	1000x6000 (39"x236")	500 (20")	400
AF12-4	1200x4000 (47"x157")	600 (24")	500
AF12-6	1200x6000 (47"x236")	600 (24")	500

Drummond, Maghera Cloone
A81 TE82, Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND

TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net


MDS

mds-int.net

ALIMENTATEURS A TABLIER METALLIQUE TRES RESISTANTS

<http://www.mds-int.net>

Utilisé dans l'industrie minière, cette machine imposante peut résister aux travaux les plus durs. Elle peut être lancée avec une charge complète et être chargée par de grands camions bennes.

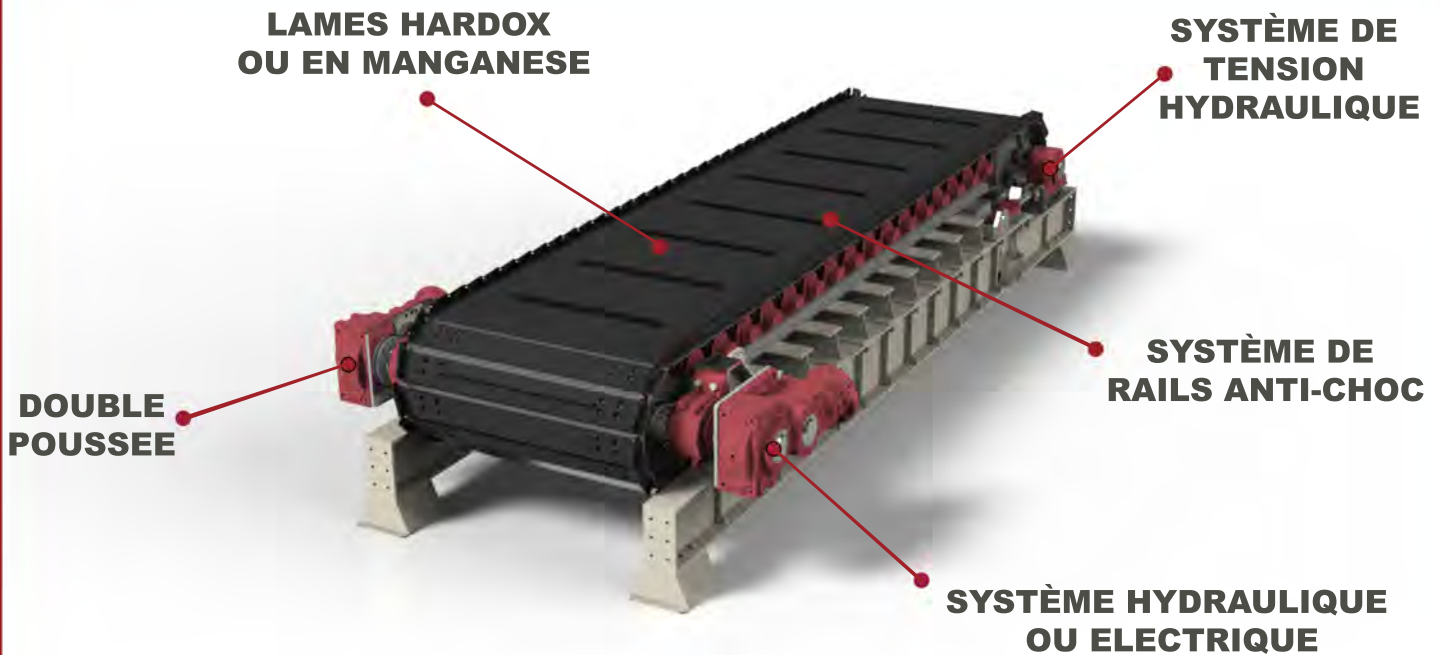

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

- Notre gamme d'alimentateurs à tablier métallique standards est idéale pour les travaux en carrières / le granulat / le recyclage.
- Engin de chantier extrêmement lourd et résistant
- Ils peuvent être utilisés à plat ou inclinés
- Lames Hardox ou en Manganese disponible
- Peut démarrer avec une charge complète

NUMERO DE MODELE

**TAILLE (I+L)
mm (in)**

**TAILLE MAXIMUM
DE ROCHE mm (in)**

**CAPACITE
(TPH)**

HDAF16-6

1600x6000 (63"x236")

800 (32")

1500

HDAF16-8

1600x8000 (63"x315")

800 (32")

1500

HDAF20-6

2000x6000 (79"x236")

1000 (40")

2000

HDAF20-8

2000x8000 (79"x315")

1000 (40")





2000

**Drummond, Magheracloone
A81 TE82, Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND**

**TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net**

 / **MDSInternational**

GAMME DE TROMMEL MDS

MODÈLE	Tonnes par heure	Diamètre du tambour	Longueur du tambour	Nombres de sortie	Tailles des mailles des tamis	Capacité de la trémie	Mécanismes d'alimentation	Moteur et commandes
MDS M412 TROMMEL 	Machine de criblage mobile pour une utilisation sur les débris d'explosion, les matériaux sales ou le riprap							
	250 à 300 tonnes	1.25 m (4 ft 1")	4 m (13 ft 1")	2 sorties de produits	25 mm à 200 mm (1" à 8")	12 tonnes	Alimentateur à tiroir hydraulique	Cat 2.2 / Panneau de commandes électronique
MDS M515 TROMMEL 	Machine de criblage mobile pour une utilisation sur les débris d'explosion, les matériaux sales ou le riprap							
	350 à 500 tonnes	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3 sorties de produits	25 mm à 460 mm (1" à 18")	30 tonnes	Alimentateur à tiroir hydraulique	Cat 4.4 / Panneau de commandes électronique
MDS M615 STATIC TROMMEL 	Machine semi mobile qui peut être déplacée d'un site à l'autre et peut être chargée par un excavateur ou un camion benne							
	350 à 500 tonnes	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4 sorties de produits	25 mm to 25mm à 500 mm (1" à 20")	30 tonnes	Alimentateur à tiroir hydraulique	Cat 4.4 / Panneau de commandes électronique
MDS M820 TROMMEL 	Grand trommel stationnaire très résistant pour la roche, parfait pour nettoyer les roches sales ou trier les débris d'explosions							
	750 tonnes	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 ou 4 sorties de produits	25mm à 600 mm (1" à 24")	70 tonnes	Alimentateur à tiroir hydraulique	CAT 6.6 / Panneau de commandes électronique
MDS M825 TROMMEL 	Trommel stationnaire de très grande taille très résistant pour un rendement maximal. Il peut être installé contre un mur en béton ou une goulotte en métal.							
	1000 tonnes	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3 sorties de produits	70 mm à 600 mm (3" à 24")	100 tonnes	Alimentateur à tiroir hydraulique	Cat 7.1 / Panneau de commandes électronique
MDS M520R TROMMEL 	Trommel stationnaire idéal pour le compostage ou le recyclage							
	15 tonnes	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2 sorties de produits	5 mm à 50 mm (0.2" à 2")	X	X	2 MOTEURS 3 kW (4 HP)
MDS M820R TROMMEL 	Machine stationnaire, robuste, fabriquée pour le recyclage du béton et la démolition ou tout autre recyclage de matériaux très résistants							
	50 tonnes	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 ou 3 sorties de produits	10 mm à 250 mm (0.4" à 10")	X	X	2 MOTEURS 15 kW (20 HP)

ALIMENTATEURS À TABLIER MÉTALLIQUE MDS Fabriqués selon vos besoins

ALIMENTATEUR POUR CARRIÈRE



ALIMENTATEUR POUR EXTRACTION MINIÈRE

